



Comune di Lugo di Vicenza (VI)

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

DANTE, via



Comune di
Lugo (VI)

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA'

DANTE, via

Servizi pubblici presenti / Quantità

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------|
| Asilo nido | ☐ | ===== |
| Scuola dell'infanzia | ☐ | ===== |
| Scuola primaria | ☐ | ===== |
| Scuola secondaria I° grado | ☐ | ===== |
| Scuola second. II°grado-U | ☐ | ===== |
| Scuola second. II°grado-C | ☐ | ===== |
| Scuola second. II°grado-T | ☐ | ===== |
| Università | ☐ | ===== |
| Centro formaz. prof. | ☐ | ===== |
| Uff. pubbl. statale | ☐ | ===== |
| Uff. pubbl. regionale | ☐ | ===== |
| Uff. pubbl. provinciale | ☐ | ===== |
| Uff. pubbl. comunale | ☐ | ===== |
| Azienda municipalizzata | ☐ | ===== |
| Luogo di culto | ☐ | ===== |
| Ufficio postale | ☐ | ===== |
| Istituto di credito | ☐ | ===== |
| Poliambulatorio, Terme | ☐ | ===== |
| Ospedale | ☐ | ===== |
| Day hospital, Farmacia | ☒ | 1 |
| AUSL | ☐ | ===== |
| Casa protetta, R.S.A. | ☐ | ===== |
| Centro sociale | ☐ | ===== |
| Centro diurno | ☐ | ===== |
| Centro sportivo | ☐ | ===== |
| Centro culturale | ☐ | ===== |
| Museo, pinacoteca | ☐ | ===== |
| Teatro, cinema, multisala | ☐ | ===== |
| Albergo, Hotel, B&B | ☐ | ===== |
| Rist., pizz., birreria | ☐ | ===== |
| Esercizio commerciale | ☐ | ===== |
| Sede associativa | ☐ | ===== |
| Stabilimenti balneari | ☐ | ===== |
| Casa vacanze, colonia | ☐ | ===== |
| Camping, villaggio | ☐ | ===== |
| Pubblica sicurezza | ☐ | ===== |
| Sede giudiziaria | ☐ | ===== |
| Stazione aut.,ferr. | ☐ | ===== |
| Vari rivolti al pubbl. | ☒ | 1 |
| Luogo turistico | ☐ | ===== |
| Parco, giard. pubbl. | ☐ | ===== |
| Cimitero | ☐ | ===== |
| Centro commerc., mercato | ☐ | ===== |
| Nulla di rilevante | ☐ | ===== |

Presenza di utenti

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| Motori | ☐ |
| Sensoriali | ☐ |
| Assist. dom. | ☐ |
| Bambini 0-3 | ☐ |
| Anziani >85 | ☒ |

Traffico pedonale

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| scarso | ☐ |
| medio | ☒ |
| sostenuto | ☐ |
| intenso | ☐ |

Traffico veicolare

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| scarso | ☒ |
| medio | ☐ |
| sostenuto | ☐ |
| intenso | ☐ |

Tipo di percorso

- | | |
|---------------|----------------------------------|
| Protetto | ☐ |
| Porticato | ☐ |
| Non protetto | ☒ |
| Misto | ☐ |
| Strada chiusa | ☐ |

Condizione ambientale

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Zona urbanizzata | ☒ |
| Molto degradata | ☐ |
| Manutenz. insufficiente | ☒ |
| Manutenz. sufficiente | ☐ |
| Manutenz. buona | ☐ |

Collocazione percorso

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| Centro storico | ☐ |
| Area residenziale | ☒ |
| Area artigianale | ☐ |
| Area sportiva | ☐ |
| Area servizi | ☐ |
| Area agricola | ☐ |
| Area direzionale | ☐ |

Piano Regolatore Generale

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Zona dest. verde pubbl. | ☐ |
| Zona dest. edilizia resid. | ☒ |
| Zona dest. area artig. | ☐ |
| Zona dest. area ind. | ☐ |
| Zona dest. area agric. | ☐ |
| Zona dest. servizi gen. | ☐ |
| Destinazione non prev. | ☐ |

Piano Urbano del Traffico

- | | | | |
|---------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Rimane invariato | ☒ | Inser. semafori | ☐ |
| Trasf. senso unico | ☐ | Inser. attraversamenti | ☐ |
| Trasf. doppio senso | ☐ | Inser. parcheggi | ☐ |
| Trasf. pedonale | ☐ | Inser. perc. ciclabili | ☐ |
| Trasf. veicolare | ☐ | Inser. attrezzature | ☐ |
| Trasformato Z.T.L. | ☐ | | |

Percorso servito dall'autobus ☐

Percorso oggetto di tutela

Variabile temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi
dalla consegna del piano

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

- | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Segnalato sul questionario | ☒ | Segnalazione in carico | ☒ |
| Segnalazione in approvazione | ☐ | Lavori in corso | ☐ |

Calcolo del peso in
funzione della priorità: **777600**

Stralci suggeriti:

Tipo di interesse
INTERESSATA DAL P.A.U.

SCHEDA n° 5
aggiornato al 08/08/2021



Comune di Lugo (VI)

SCHEDE DEGLI INTERVENTI

DANTE, via

N. Intervento

157

DANTE, via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.


Criticità

Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo



Esempio

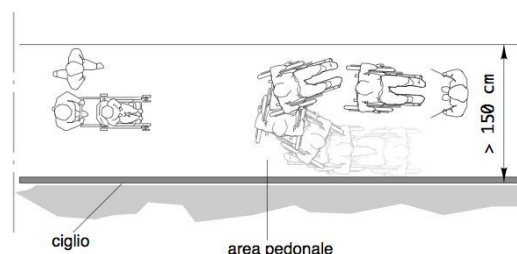

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 380/2001 art. 82

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	97,5
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€. 7.524

Data del sopralluogo: 06/07/2021

N. Intervento

158

DANTE, via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminazione del dislivello attraverso la **demolizione e ricomposizione** della pavimentazione preesistente con maggiore complanarità fra il percorso pedonale ed il percorso carrabile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.


Criticità

Dislivello causato da gradino **max 2,5 cm**

Foto del rilievo



Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	1
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€. 130

Data del sopralluogo: 06/07/2021

N. Intervento

159

DANTE, via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.


Criticità

Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo



Esempio

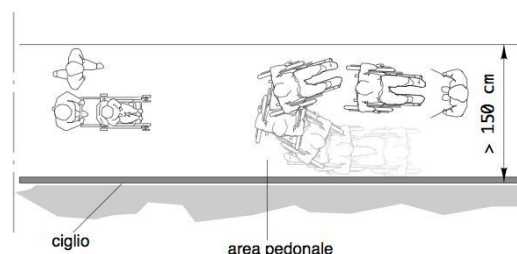

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 380/2001 art. 82

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	40,5
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€. 3.125

Data del sopralluogo: 06/07/2021

N. Intervento

161

DANTE, via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.


Criticità

Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo



Esempio

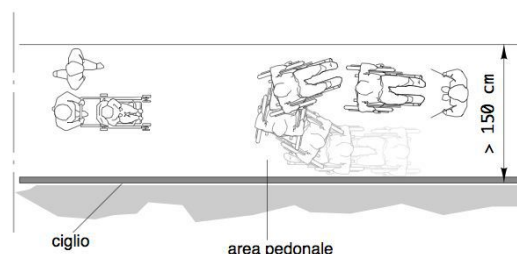

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 380/2001 art. 82

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	174
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€. 13.428

Data del sopralluogo: 06/07/2021

N. Intervento

162

DANTE, via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserire corrimano su entrambi i lati della scala, visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti. Nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra corrimano ed eventuale parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm.

-

ATTENZIONE !

Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore eccessivo quando esposto lungamente al

Riferimenti alla normativa nazionale

[Legge 118/1971 art. 27](#)

[Legge 41/1986 art. 32](#)

[Legge 104/1992 art. 24](#)

[D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10](#)

[D.P.R. 503/96 art. 7](#)

Note integrative:

Materiale suggerito:


Criticità

Assenza di corrimano **ai lati** della scala

Foto del rilievo



Esempio

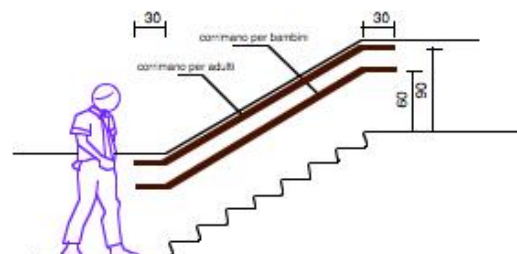

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	0
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	4
	Costo dell'intervento	€. 800

Data del sopralluogo: 06/07/2021