



Comune di Lugo di Vicenza (VI)

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

LEOPARDI, via



Comune di
Lugo (VI)

SCHEDA DEI VALORI ASSEGNATI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA'

LEOPARDI, via

Servizi pubblici presenti / Quantità

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------|
| Asilo nido | ☐ | ===== |
| Scuola dell'infanzia | ☐ | ===== |
| Scuola primaria | ☐ | ===== |
| Scuola secondaria I° grado | ☐ | ===== |
| Scuola second. II°grado-U | ☐ | ===== |
| Scuola second. II°grado-C | ☐ | ===== |
| Scuola second. II°grado-T | ☐ | ===== |
| Università | ☐ | ===== |
| Centro formaz. prof. | ☐ | ===== |
| Uff. pubbl. statale | ☐ | ===== |
| Uff. pubbl. regionale | ☐ | ===== |
| Uff. pubbl. provinciale | ☐ | ===== |
| Uff. pubbl. comunale | ☐ | ===== |
| Azienda municipalizzata | ☐ | ===== |
| Luogo di culto | ☐ | ===== |
| Ufficio postale | ☐ | ===== |
| Istituto di credito | ☐ | ===== |
| Poliambulatorio, Terme | ☐ | ===== |
| Ospedale | ☐ | ===== |
| Day hospital, Farmacia | ☐ | ===== |
| AUSL | ☐ | ===== |
| Casa protetta, R.S.A. | ☐ | ===== |
| Centro sociale | ☐ | ===== |
| Centro diurno | ☐ | ===== |
| Centro sportivo | ☒ | 1 |
| Centro culturale | ☐ | ===== |
| Museo, pinacoteca | ☐ | ===== |
| Teatro, cinema, multisala | ☐ | ===== |
| Albergo, Hotel, B&B | ☐ | ===== |
| Rist., pizz., birreria | ☐ | ===== |
| Esercizio commerciale | ☐ | ===== |
| Sede associativa | ☐ | ===== |
| Stabilimenti balneari | ☐ | ===== |
| Casa vacanze, colonia | ☐ | ===== |
| Camping, villaggio | ☐ | ===== |
| Pubblica sicurezza | ☐ | ===== |
| Sede giudiziaria | ☐ | ===== |
| Stazione aut.,ferr. | ☐ | ===== |
| Vari rivolti al pubbl. | ☐ | ===== |
| Luogo turistico | ☐ | ===== |
| Parco, giard. pubbl. | ☐ | ===== |
| Cimitero | ☐ | ===== |
| Centro commerc., mercato | ☐ | ===== |
| Nulla di rilevante | ☐ | ===== |

Presenza di utenti

- | | |
|--------------|-----------------------|
| Motori | ☐ |
| Sensoriali | ☐ |
| Assist. dom. | ☐ |
| Bambini 0-3 | ☐ |
| Anziani >85 | ☐ |

Traffico pedonale

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| scarso | ☒ |
| medio | ☐ |
| sostenuto | ☐ |
| intenso | ☐ |

Traffico veicolare

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| scarso | ☐ |
| medio | ☒ |
| sostenuto | ☐ |
| intenso | ☐ |

Tipo di percorso

- | | |
|---------------|----------------------------------|
| Protetto | ☐ |
| Porticato | ☐ |
| Non protetto | ☒ |
| Misto | ☐ |
| Strada chiusa | ☐ |

Condizione ambientale

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Zona urbanizzata | ☒ |
| Molto degradata | ☐ |
| Manutenz. insufficiente | ☒ |
| Manutenz. sufficiente | ☐ |
| Manutenz. buona | ☐ |

Collocazione percorso

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| Centro storico | ☐ |
| Area residenziale | ☒ |
| Area artigianale | ☐ |
| Area sportiva | ☐ |
| Area servizi | ☐ |
| Area agricola | ☐ |
| Area direzionale | ☐ |

Piano Regolatore Generale

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Zona dest. verde pubbl. | ☐ |
| Zona dest. edilizia resid. | ☒ |
| Zona dest. area artig. | ☐ |
| Zona dest. area ind. | ☐ |
| Zona dest. area agric. | ☐ |
| Zona dest. servizi gen. | ☐ |
| Destinazione non prev. | ☐ |

Piano Urbano del Traffico

- | | | | |
|---------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Rimane invariato | ☒ | Inser. semafori | ☐ |
| Trasf. senso unico | ☐ | Inser. attraversamenti | ☐ |
| Trasf. doppio senso | ☐ | Inser. parcheggi | ☐ |
| Trasf. pedonale | ☐ | Inser. perc. ciclabili | ☐ |
| Trasf. veicolare | ☐ | Inser. attrezzature | ☐ |
| Trasformato Z.T.L. | ☐ | | |

Percorso servito dall'autobus ☐

Percorso oggetto di tutela

Variabile temporale

Lavori previsti entro i primi 12 mesi dalla consegna del piano

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

- | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Segnalato sul questionario | ☒ | Segnalazione in carico | ☒ |
| Segnalazione in approvazione | ☐ | Lavori in corso | ☐ |

Calcolo del peso in funzione della priorità: **384000**

Stralci suggeriti:

Tipo di interesse
INTERESSATA DAL P.A.U.

SCHEDA n° 13
aggiornato al 08/08/2021



Comune di Lugo (VI)

SCHEDE DEGLI INTERVENTI

LEOPARDI, via

N. Intervento

160

LEOPARDI, via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale **a raso**, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebraure di larghezza minima 250 cm. La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.


Criticità

Assenza di attraversamento
pedonale a raso

Foto del rilievo



Esempio

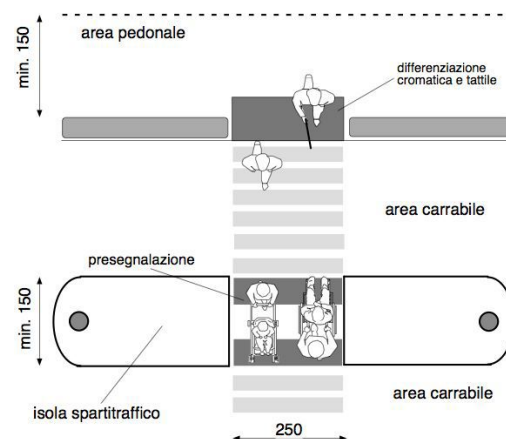

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	17,5
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€. 2.130

Data del sopralluogo: 06/07/2021

N. Intervento

253

LEOPARDI, via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Realizzazione di **marciapiede** o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Angolo via Matteotti.

Materiale suggerito: **Asfalto**


Criticità

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

Foto del rilievo



Esempio

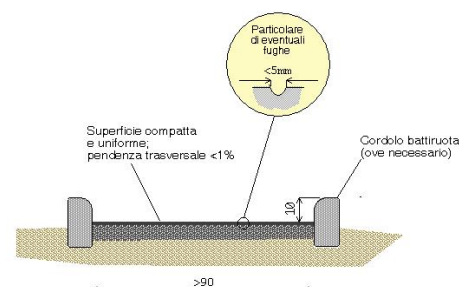

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	7,2
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€ 787

Data del sopralluogo: 22/07/2021

N. Intervento

265

LEOPARDI, via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.


Criticità

Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo



Esempio

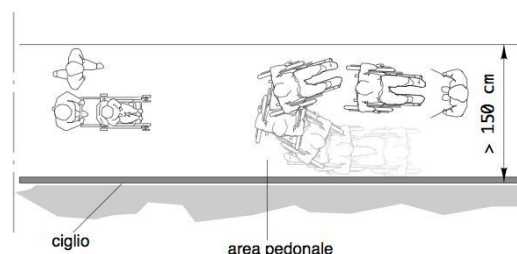

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 380/2001 art. 82

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	54
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€. 4.167

Data del sopralluogo: 28/07/2021

N. Intervento

266

LEOPARDI, via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale **a raso**, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm. La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.


Criticità

Assenza di attraversamento
pedonale a raso

Foto del rilievo



Esempio

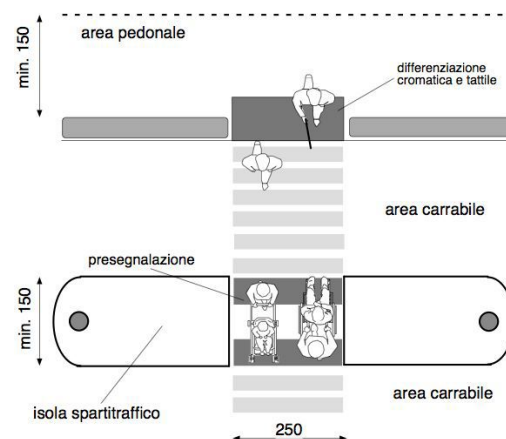

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	30
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€. 3.652

Data del sopralluogo: 28/07/2021

N. Intervento

267

LEOPARDI, via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.


Criticità

Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo



Esempio

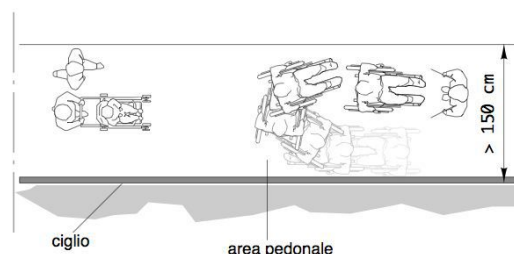

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 380/2001 art. 82

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	54
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€. 4.167

Data del sopralluogo: 28/07/2021

N. Intervento

268

LEOPARDI, via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale **a raso**, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebraure di larghezza minima 250 cm. La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.


Criticità

Assenza di attraversamento
pedonale a raso

Foto del rilievo



Esempio

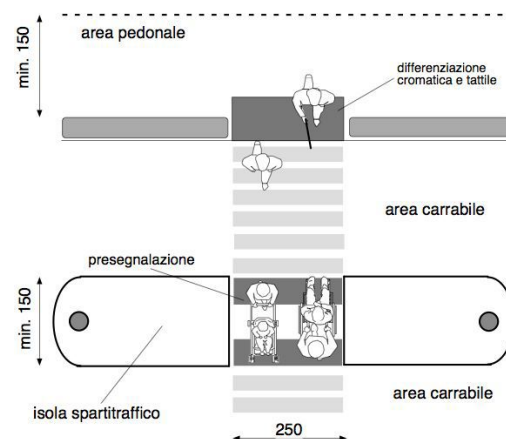

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27
Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24
D.P.R. 380/2001 art. 82
D.P.R. 503/96 art. 6

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	37,5
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€. 4.565

Data del sopralluogo: 28/07/2021

N. Intervento

269

LEOPARDI, via

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite **nuova realizzazione di segnaletica tattile** a pavimento (segnale pericolo valicabile), **posta trasversalmente alla direzione** di marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebra, serve ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione; ciascuna di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante. Prevedere sempre l'intercettazione sul marciapiede quando si è in presenza di un attraversamento.


Criticità

Assenza di **segnalazione tattile** per non vedenti in prossimità di **attraversamento** pedonale posto in **senso ortogonale al senso di marcia**.

Foto del rilievo



Esempio

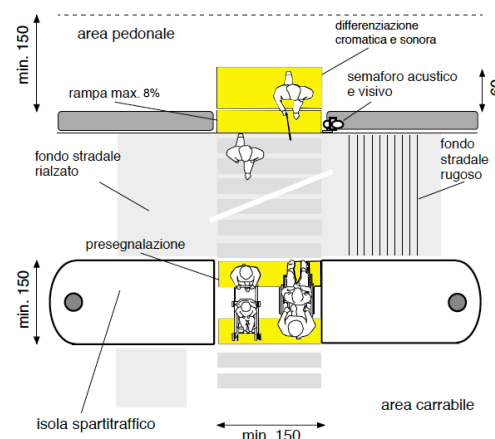

Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27	Legge 41/1986 art. 32
Legge 104/1992 art. 24	D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5	D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8
Legge 67/06 art. 1 comma 2	ISO/TC 59/SC 16 n° 140
ISO/FDIS 23599:2012 (E)	CEN/TS 15209

Note integrative:

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	8
	Costo dell'intervento	€ 1.080

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Data del sopralluogo: 28/07/2021